



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

“LA MARCA DE LAS MENTES BRILLANTES”

 @hea.light

 www.healight.com.ve

Con presencia en más de 60
ciudades en toda **Venezuela**

LÍNEA ILUMINACIÓN LED

*Bulbos LED Vintage
Bombillos tubulares LED
Bulbos LED
Domos LED
Bulbos LED Especiales
Bombillos LED Spotlight
Bombillos LED Tipo Vela*


*Lámpara de emergencia LED
Reflectores LED
Lámparas LED Industriales
Luminaria LED vial*

*Paneles LED
Vapoletas LED
Luminarias de techo LED*



*También puedes ver la información de nuestros productos
entrando a: www.healight.com.ve*

BULBOS LED

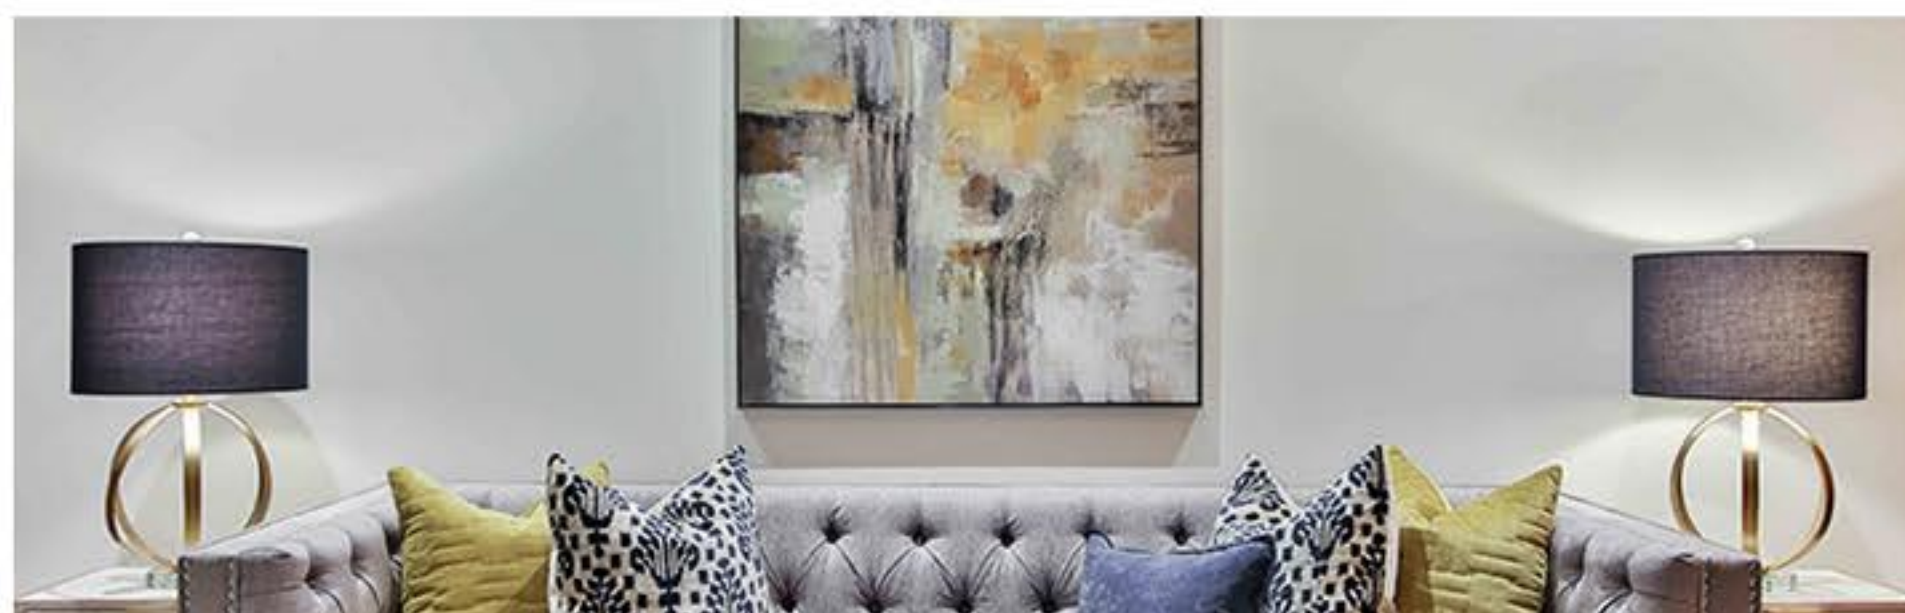


CARACTERÍSTICAS

- * Base principal de plástico cubierto de aluminio.
- * Productos de larga durabilidad, ahorran energía y reducen el impacto contra el ambiente.
- * El reemplazo ideal para los bulbos incandescentes y fluorescentes.
- * Libre de mercurio, en conformidad con los requerimientos de restricción de materiales de RoHS.

MODELO CLÁSICO




APLICACIONES




Código	Consumo	Lúmenes	Color de luz	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM03077	5.5W	490lm	6500°K	E14	A45mmxB52mm	Bombillo incandescente de 40W
BOM03028	9W	830lm	6500°K	E27	A60mmxB115mm	Bombillo incandescente de 80W
BOM03065	13W	1200lm	6500°K	E27	A60mmxB115mm	Bombillo incandescente de 100W

MODELO DOMO




Código	Consumo	Lúmenes	Color de luz	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM03086	10W	850lm	6500°K	E27	A50mmxB110mm	Bombillo incandescente de 60W
BOM03087	18W	1500lm	6500°K	E27	A60mmxB130mm	Bombillo incandescente de 100W
BOM03088	25W	2200lm	6500°K	E27	A80mmxB162mm	Bombillo incandescente de 140W
BOM03089	40W	3600lm	6500°K	E27(E40)	A115mmxB196mm	Bombillo incandescente de 260W
BOM03090	50W	4200lm	6500°K	E27(E40)	A130mmxB238mm	Bombillo incandescente de 280W

MODELO CILÍNDRICO

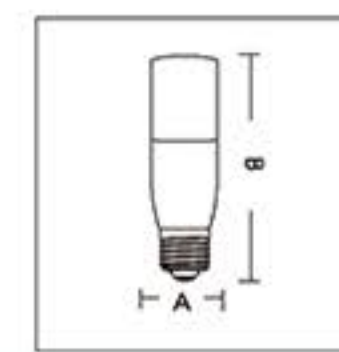


Código	Consumo	Lúmenes	Color de luz	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM03072	9W	810lm	6500°K	E27	A33mmxB115mm	Bombillo incandescente de 60W
BOM03073	12W	1080lm	6500°K	E27	A40mmxB133mm	Bombillo incandescente de 100W

MODELO CILÍNDRICO INDUSTRIAL



Código	Consumo	Lúmenes	Color de luz	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM03058	35W	3000lm	6500°K	E27	A110mmxB230mm	Bombillo incandescente de 300W
BOM03050	80W	6700lm	6500°K	E40	A110mmxB230mm	Bombillo incandescente de 400W
BOM03085	80W	6700lm	6500°K	E27	A110mmxB230mm	Bombillo incandescente de 400W

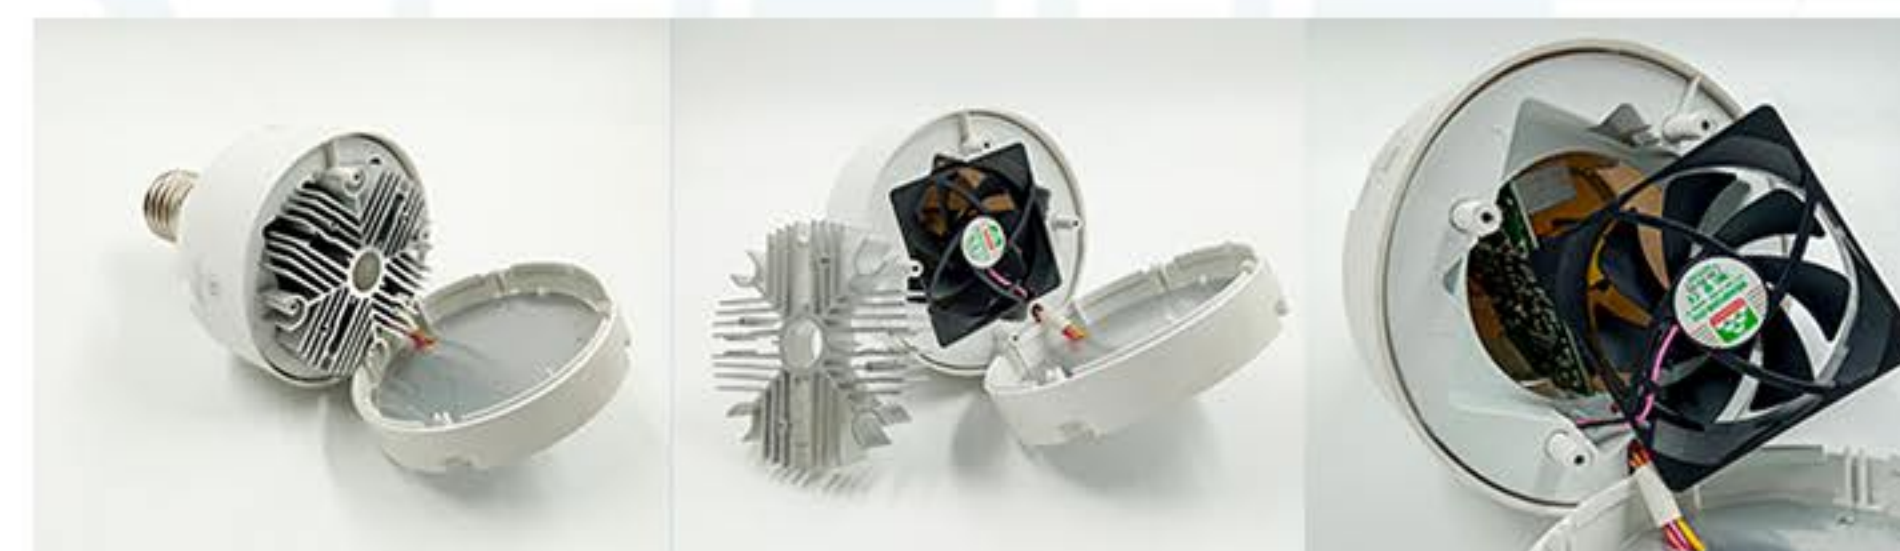

NOTA: Cuentan con un sistema dual de disipación de calor:

1. A través de una superficie de aletas de transferencia hecha con materiales de primera calidad.
2. Cuenta con un ELECTRO VENTILADOR de alta potencia, único en el mercado venezolano.

Éstos dispositivos aceleran el intercambio térmico que reduce la temperatura del LED, lo que se traduce en una mayor eficiencia y más vida útil.


Sustituir lámparas y equipos de iluminación por alternativas más económicas nunca fue tan fácil



Nuestras series de bombillos bulbo LED tipo DOMO, UFO (16W y 22W) y el bombillo LED tipo CUBO 28W son una opción económica y práctica para sustituir las viejas lámparas fluorescentes circulares y otros modelos ya en desuso, aquí te explicamos como:


Solo cambiando la instalación por un sócate tipo plafón de rosca E27 (E40 para los modelos T115 y T130 de la serie DOMO colocas alguno de estos modelos de bombillos y tendrás mejor calidad de iluminación, mayor tiempo de vida útil, un diseño moderno y garantizas el reemplazo con nuestra marca HEA LIGHT.

MODELO CUBO LED



Código	Consumo	Lúmenes	Color de luz	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM03071	28W	2520lm	6500°K	E27	A94mmxB116mm	Bombillo incandescente de 250W

MODELO TIPO UFO



Código	Consumo	Lúmenes	Color de luz	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM03069	16W	1280lm	6500°K	E27	A88mmxB150mm	Bombillo incandescente de 120W
BOM03070	22W	1800lm	6500°K	E27	A88mmxB230mm	Bombillo incandescente de 150W
BOM03084	40W	3500lm	6500°K	E27	A101mmxB300mm	Bombillo incandescente de 200W

BOMBILLOS LED SPOTLIGHT

CARACTERÍSTICAS

- * Base principal de plástico cubierto de aluminio.
- * Energía de alta eficiencia y larga durabilidad.
- * Libre de mercurio, en conformidad con los requerimientos de restricción de materiales de RoHS.

APLICACIONES



MODELO PAR16



Código	Consumo	Lúmenes	Color de luz	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM03059	5W	400lm	6500°K	E27	A50mmxB56mm	Bombillo incandescente de 40W
BOM03076	5W	400lm	4100°K	E27	A50mmxB56mm	Bombillo incandescente de 40W

MODELO GU10



Código	Consumo	Lúmenes	Color de luz	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM03060	5W	420lm	6500°K	GU10	A50mmxB56mm	Bombillo incandescente de 40W
BOM03075	5W	420lm	4100°K	GU10	A50mmxB56mm	Bombillo incandescente de 40W

MODELO MR16



Código	Consumo	Lúmenes	Color de luz	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM03078	5W	470lm	6500°K	GU5.3	A50mmxB52mm	Bombillo incandescente de 40W
BOM03074	5W	360lm	4000°K	GU5.3	A50mmxB52mm	Bombillo incandescente de 35W
BOM03081	4.5W	350lm	3000°K	GU5.3	A50mmxB52mm	Bombillo incandescente de 35W

BULBOS LED VINTAGE



CARACTERÍSTICAS

- * Color de luz similar al de un bombillo incandescente.
- * Energía de alta eficiencia y larga durabilidad.
- * Perfecta calidad, óptica avanzada y no deslumbra a la vista.
- * Libre de mercurio, en conformidad con los requerimientos de restricción de materiales de RoHS.



APLICACIONES



Código	Consumo	Lúmenes	Color de luz	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM03062	7,5W	650lm	2200°K	E27	A56mmxB126mm	Bombillo incandescente de 50W
BOM03082	5,5W	400lm	2200°K	E12	A35mmxB96mm	Bombillo incandescente de 35W
BOM03064	5,5W	400lm	2200°K	E14	A35mmxB96mm	Bombillo incandescente de 35W
BOM03063	7,5W	650lm	2200°K	E27	A80mmxB115mm	Bombillo incandescente de 50W
BOM03095	7,5W	650lm	2200°K	E27	A125mmxB176mm	Bombillo incandescente de 60W

TUBOS LED

T8

CARACTERÍSTICAS


- * Tubos de vidrio.
- * Energía de alta eficiencia y larga durabilidad.
- * Reemplazo ideal para los tubos fluorescentes.
- * Libre de mercurio, en conformidad con los requerimientos de restricción de materiales de RoHS.

APLICACIONES



Código	Consumo	Lúmenes	Color de luz	Base	Dimensiones	Conexión	Equivalencia
BOM03024	18W	1700lm	6500°K	G13	1212mm x 30mm	Sencilla	Tubo fluorescente de 36W
BOM03041	18W	1700lm	6500°K	G13	1212mm x 30mm	Doble	Tubo fluorescente de 36W
BOM03025	9W	750lm	6500°K	G13	602mm x 30mm	Sencilla	Tubo fluorescente de 18W
BOM03026	9W	750lm	6500°K	G13	602mm x 30mm	Doble	Tubo fluorescente de 18W
BOM03083	22W	2000lm	6500°K	G13	1212mm x 30mm	Doble	Tubo fluorescente de 36W
BOM03093	9W	750lm	6500°K	G13	602mm x 30mm	Doble	Tubo fluorescente de 18W
BOM03094	18W	1600lm	6500°K	G13	1212mm x 30mm	Doble	Tubo fluorescente de 36W

LÁMPARA LINEAL LED

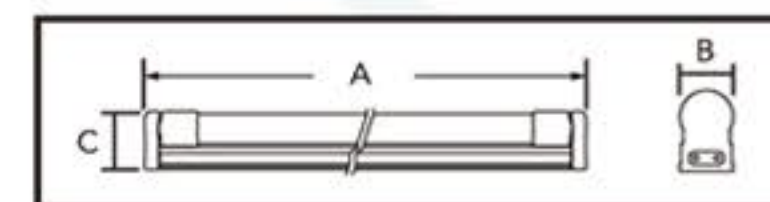

Código	Consumo	Lúmenes	Color de luz	Base	Dimensiones	Conexión	Equivalencia
BOM03061	1x22W	2000lm	6500°K	G13	1200mm x 50mm	Doble	Tubo fluorescente de 44W

BOMBILLOS LED TIPO VELA



CARACTERÍSTICAS

- * Cuentan con diseño elegante, ideal para lámparas decorativas.
- * Energía de alta eficiencia y larga durabilidad.
- * Perfecta calidad, óptica avanzada y no deslumbra a la vista
- * Libre de mercurio, en conformidad con los requerimientos de restricción de materiales de RoHS.

APLICACIONES



MODELO BT38




Detalle del modelo BT38



Código	Consumo	Lúmenes	Color de luz	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM03066	5W	480lm	4000°K	E14	A38mmxB126mm	Bombillo incandescente de 40W

MODELO CL38



Código	Consumo	Lúmenes	Color de luz	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM03067	5W	480lm	4000°K	E14	A38mmxB108mm	Bombillo incandescente de 40W


Modelos especiales y esenciales para darle un toque práctico y único al hogar



Nuestros productos especiales y esenciales cubren la función de cubrir las necesidades menos frecuentes (pero igual de importantes) en la vida diaria, de forma moderna, elegante y eficiente.


Decorar el hogar a tu gusto, darle un estilo diferente a un área determinada, encender en automáticamente en ciertas horas del día, cubrir cortes de luz repentino; todo con lo mejor en tecnología LED y la calidad de la marca HEA LIGHT

MODELO TIPO EMERGENCIA




Código	Consumo	Lúmenes	Color de luz	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM03092	15W	1350lm	6500°K	E27	A75mmxB155mm	Bombillo incandescente de 95W

MODELO TIPO RGB



Código	Consumo	Lúmenes	Color de luz	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM03091	9W	720lm	6500°K	E27	A60mmxB119mm	Bombillo incandescente de 95W

MODELO C/FOTOCELDA



Código	Consumo	Lúmenes	Color de luz	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM03068	9W	820lm	6500°K	E27	A60mmxB111mm	Bombillo incandescente de 65W

REFLECTORES LED




CARACTERÍSTICAS

- * Cuentan con un disipador de calor a través de un sistema robusto de aletas de transferencia, que permiten aumentar su vida útil.
- * Cuentan con un sistema óptico que logra redirigir y aprovechar correctamente la luz en las direcciones que se precisen.

APLICACIONES




MODELO "SLIM"

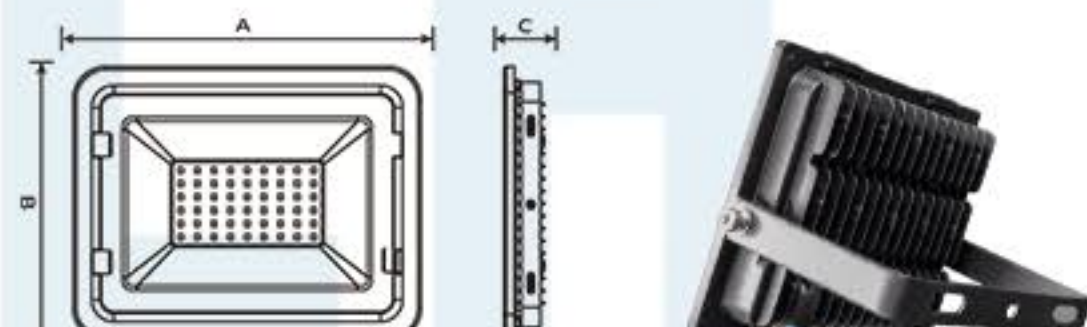

Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Grado de protección	Tamaño
LUM01105	30W	90-277V	3000lm	6500°K	IP65	A241mmxB191mmxC43mm
LUM01094	50W	90-277V	5000lm	6500°K	IP65	A241mmxB191mmxC43mm
LUM01095	100W	90-277V	10.000lm	6500°K	IP65	A286mmxB230mmxC46mm
LUM01106	200W	90-277V	20.000lm	6500°K	IP65	A431mmxB335mmxC50mm

MODELO 2 LÍNEAS

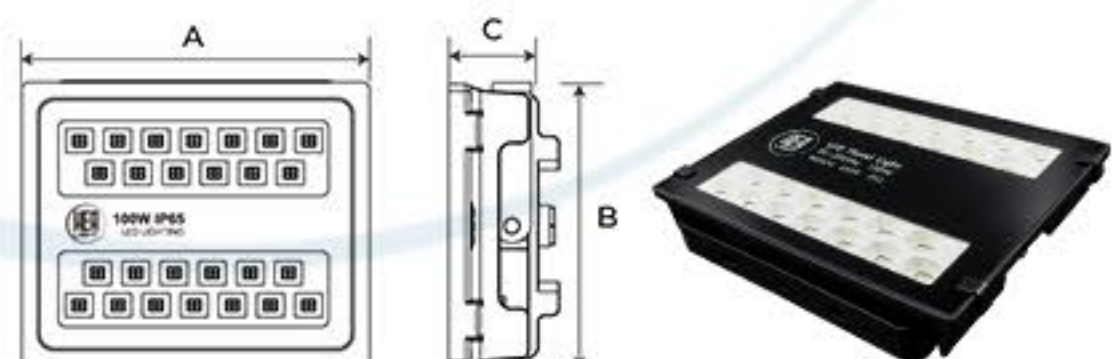

Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Grado de protección	Tamaño
LUM01108	50W	90-265V	5000lm	6500°K	IP65	A191mmxB143mmxC67mm
LUM01091	100W	90-265V	9000lm	6500°K	IP65	A268mmxB212mmxC74mm

REFLECTOR LED 4 MÓDULOS



CARACTERÍSTICAS


- * Cuenta con un disipador de calor a través de un sistema transferencia, que permite aumentar su vida útil.
- * Cuenta con un sistema óptico que logra redirigir y aprovechar correctamente la luz en las direcciones que se precisen.
- * Cuenta con un sistema dual integrado de protección contra sobretensión: varistor (mov) y descargador de gas (gdt).
- * Posee 4 módulos los cuales se pueden reemplazar.

APLICACIONES



Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Grado de protección	Tamaño
LUM01102	400W	100-240V	44.000lm	6500K	IP65	A496mmxB447mmxC114mm


Vista de detalle del sistema de protección contra sobretensiones

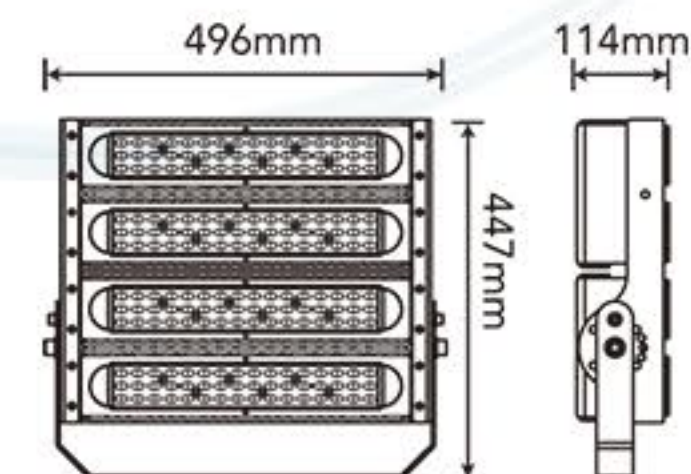

REFLECTORES LED



MODELO
"RGB"

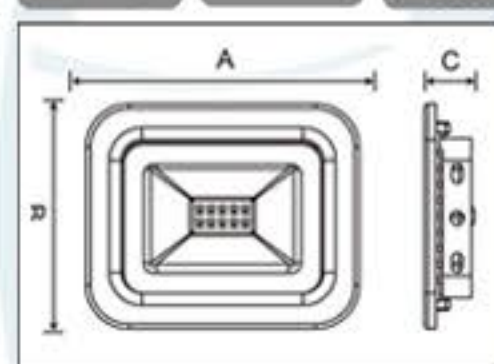


Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Grado de protección	Tamaño
LUM01103	10W	90-277V	180lm	6500°K	IP65	A115mmxB130mmxC35mm



- 1- Aumento de brillo. (16 niveles en total)
- 2- Disminución de brillo. (16 niveles en total)
- 3- Apagado.
- 4- Encendido.
- 5- Rojo estático.
- 6- Verde estático.
- 7- Azul estático.
- 8- Blanco estático.
- 9- Naranja estático.
- 10- Verde manzana estático.
- 11- Azul rey estático.
- 13- Verde esmeralda estático.
- 14- Morado estático.
- 15- Ocre estático.
- 16- Verde turquesa estático.
- 17- Púrpura estático.
- 18- Amarillo estático.
- 19- Verde jade estático.
- 20- Rosa estático.
- 21- Transición entre rojo, verde y azul.
- 22- Salto colorido.
- 23- Transición lenta de colores.
- 24- Transición rápida de colores.

LÁMPARA DE EMERGENCIA LED

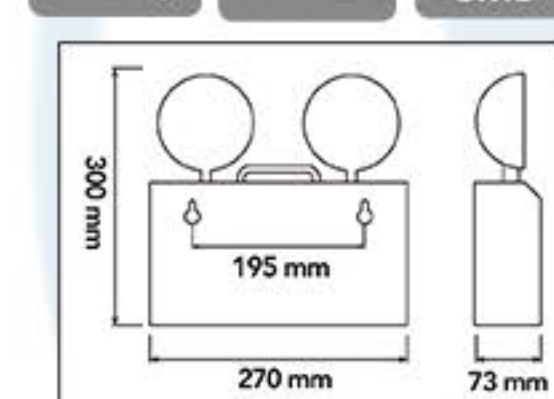

Código	Consumo	Lúmenes	Color de luz	Gdo. de protección	T. de recarga	Durabilidad encendida
BOM03051	5W	480lm x 2	6500°K	IP30	< 24 Horas	2 faros = 8Hrs 1 faro = 16Hrs

NOTA: Incluye una batería de: 4V/4AH

LÁMPARA LED
INDUSTRIAL




CARACTERÍSTICAS

- * Ideal para iluminación ambiental.
- * Energía de alta eficiencia y larga durabilidad.
- * Cuerpo de aleación sólida de alta calidad.
- * Diseño de túnel de flujo de calor 3D de alta tecnología, permitiendo disipación de calor más eficiente y rápida.

APLICACIONES



Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Grado de protección	Tamaño
LUM10096	50W	100-265V	5.000lm	6500K	IP20	240mm x 145mm
LUM10097	100W	100-265V	10.000lm	6500K	IP20	300mm x 160mm
LUM10098	150W	100-265V	15.000lm	6500K	IP20	348mm x 150mm
LUM10098	150W	100-265V	15.000lm	6500K	IP20	348mm x 150mm

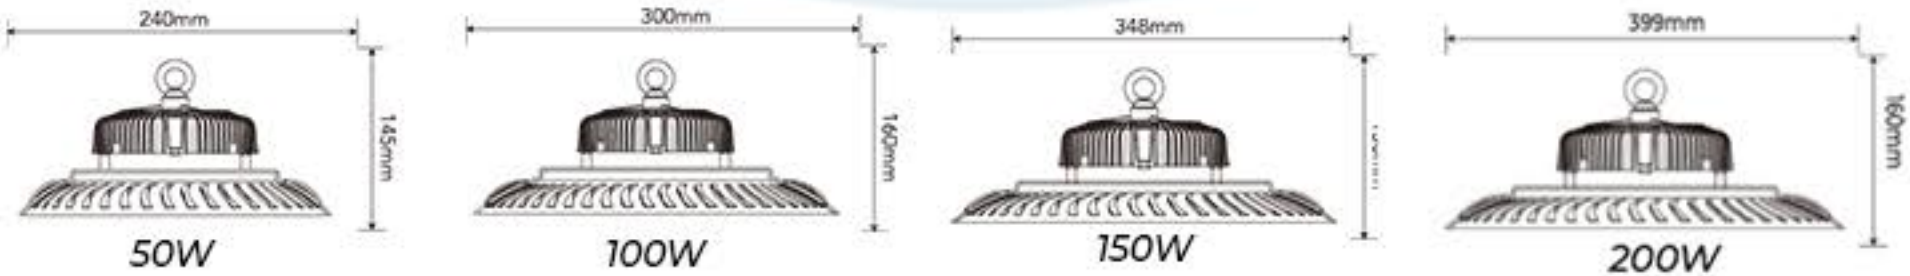

LUMINARIA LED
VIAL




CARACTERÍSTICAS

- * Cuenta con un disipador de calor a través de un sistema robusto de aletas de transferencia, que permiten aumentar la vida útil de la luminaria.
- * Gracias al sistema óptico se logra redirigir y aprovechar correctamente la luz en las direcciones que se precisen.

APLICACIONES



Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Grado de protección	Tamaño
LUM01101	100W	90-265V	10.000lm	6500K	IP65	480mm x 230mm x 47mm
LUM01104	200W	90-277V	20.000lm	5000K	IP65	542mm x 262mm x 86mm

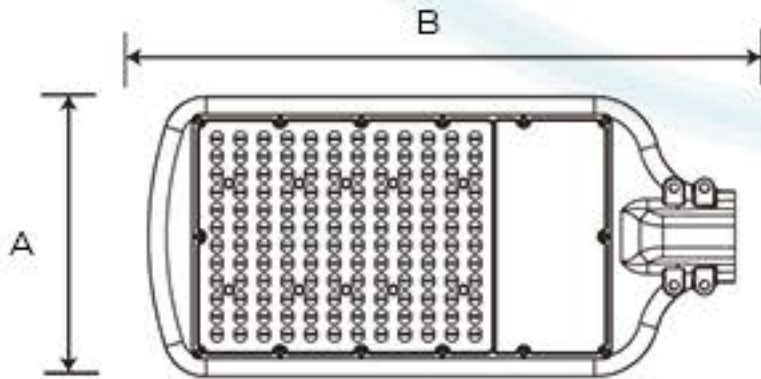

Set de piezas para instalación



PANELES LED



CARACTERÍSTICAS

- * Diseño LED con iluminación lateral.
- * Elaborados con materiales de alta calidad para disipación de calor.
- * Libres de mercurio y de larga durabilidad.
- * Constante control de corriente.
- * Ahorradores de energía.

APLICACIONES



MODELOS
EMPOTRABLES

25000H

Apertura

Multivoltaje



Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Diámetro de apertura para instalación
LUM02009	3W	90-277V	160lm	6500K	Ø75mm
LUM02010	3W	90-277V	160lm	4100K	Ø75mm
LUM02011	4W	90-277V	270lm	6500K	Ø75mm
LUM02012	4W	90-277V	270lm	4100K	Ø75mm
LUM02013	6W	90-277V	350lm	6500K	Ø108mm
LUM02014	6W	90-277V	350lm	4100K	Ø108mm
LUM02015	9W	90-277V	560lm	6500K	Ø130mm
LUM02016	9W	90-277V	560lm	4100K	Ø130mm
LUM02017	12W	90-277V	960lm	6500K	Ø160mm
LUM02018	12W	90-277V	960lm	4100K	Ø160mm
LUM02019	18W	90-277V	1440lm	6500K	Ø210mm
LUM02020	18W	90-277V	1440lm	4100K	Ø210mm



25000H

Apertura

Multivoltaje

Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Medida de apertura para instalación
LUM02071	40W	110-240V	4000lm	6500K	595mm x 595mm x 37mm

25000H

Apertura

Multivoltaje



Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Medida de apertura para instalación
LUM02062	3W	90-265V	150lm	6500K	75mm x 75mm
LUM02025	6W	90-265V	280lm	6500K	110mm x 110mm
LUM02026	9W	90-265V	540lm	6500K	130mm x 130mm
LUM02027	12W	90-265V	700lm	6500K	155mm x 155mm
LUM02028	18W	90-265V	1375lm	6500K	210mm x 210mm

PANELES LED



CARACTERÍSTICAS:

- Cuenta con un diseño elegante y práctico que le da un estilo moderno al área donde sea instalado
- El sistema de iluminación BACKLIGHT permite una mejor focalización de la luz, ya que se colocan los LED de forma que proyecten la luz hacia el frente y no hacia el centro como otros modelos

MODELOS
BACK LIGHT

30000H

110°
Apertura

Multivoltaje

VIP
Serie Gold

6W

9W

12W

18W

24W

Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Medida de apertura para instalación
LUM02119	6W	85-277V	450lm	6500K	Ø75mm
LUM02120	9W	85-277V	680lm	6500K	Ø95mm
LUM02121	12W	85-277V	960lm	6500K	Ø120mm
LUM02125	18W	85-277V	1440lm	6500K	Ø155mm
LUM02123	24W	85-277V	1920lm	6500K	Ø205mm

BACKLIGHT
Led ubicados en el área completa del PANEL

CONVENCIONAL
Led ubicados en el perímetro del PANEL



Oficinas

Comercios

Hogares

Centro Comerciales

Mercados

MODELOS
DECORATIVA PARA
EMPOTRAR Y SOBREPONER

25000H

120°
Apertura

Multivoltaje

VIP
Serie Gold

22W

32W

Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Medida de apertura para instalación
LUM02117	22W	85-277V	2420lm	6500K	50mm ~ 140mm
LUM02118	32W	85-277V	3520lm	6500K	50mm ~ 190mm


NOTA: Incluye accesorios para incrustar y sobreponer

CARACTERÍSTICAS



- Diseño LED con iluminación lateral.
- Poseen versatilidad de opciones de instalación gracias a sus accesorios adicionales, teniendo la opción de sobreponer o empotrar la lámpara LED
- Los accesorios para empotrar son ajustables permitiendo así adaptarse a la necesidad de la instalación



MODELOS
SUPERFICIALES

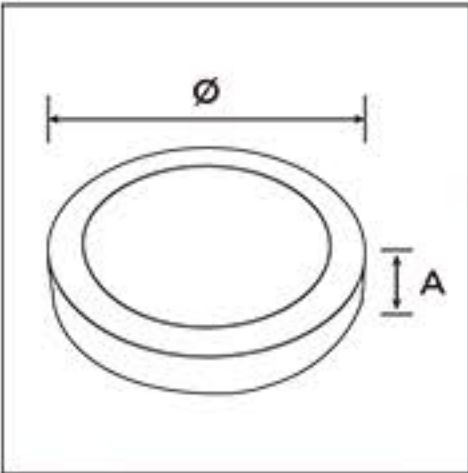

Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Dimensiones
LUM02070	6W	90-277V	450lm	6500K	Ø110mmxA28mm
LUM02021	12W	90-277V	940lm	6500K	Ø160mmxA28mm
LUM02022	12W	90-277V	940lm	3000K	Ø160mmxA28mm
LUM02023	18W	90-277V	1500lm	6500K	Ø220mmxA32mm
LUM02072	24W	90-277V	2000lm	6500K	Ø280mmxC28mm

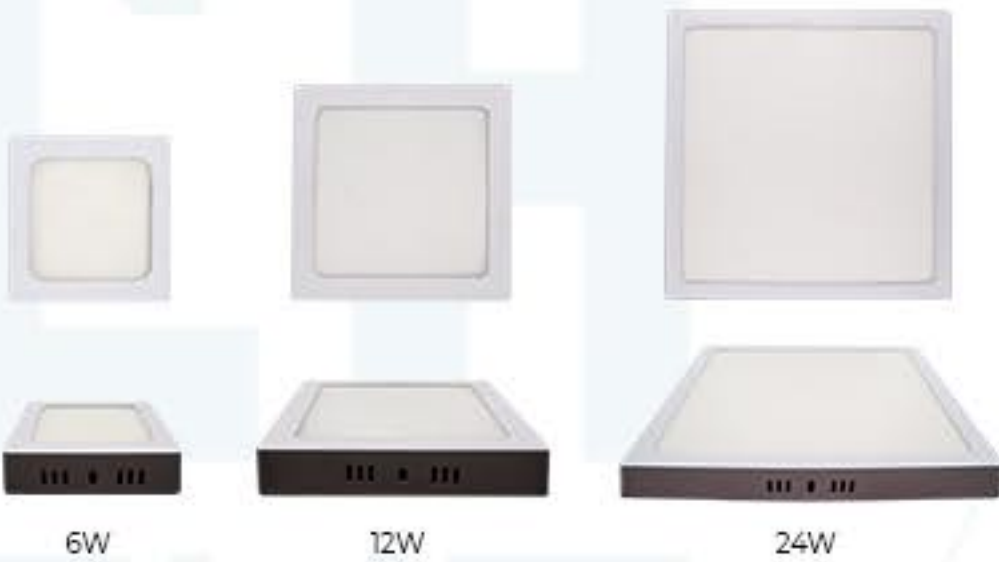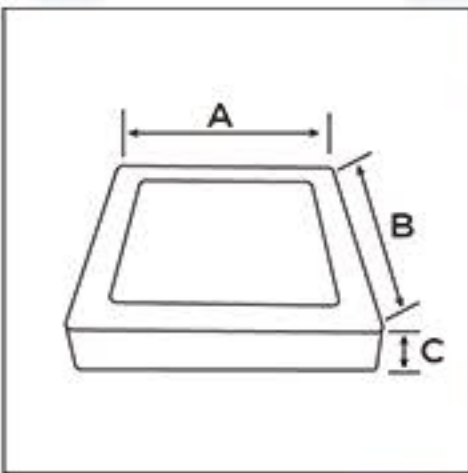


Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Dimensiones
LUM02068	6W	90-265V	470lm	6500K	A110mmxB110mmxC28mm
LUM02069	12W	90-265V	970lm	6500K	A160mmxB160mmxC28mm
LUM02073	24W	90-265V	2000lm	6500K	A280mmxB280mmxC28mm

VAPOLETAS LED



MODELOS
REDONDAS

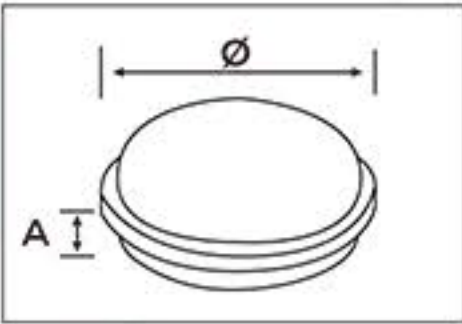

Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Nivel de protección	Tamaño
LUM08075	20W	110-265V	1700lm	6500°K	IP65	Ø230mm x A74mm
LUM08076	20W	110-265V	1700lm	6500°K	IP65	Ø230mm x A74mm
LUM08077	20W	110-265V	1700lm	6500°K	IP65	Ø230mm x A74mm
LUM08078	20W	110-265V	1700lm	6500°K	IP65	Ø230mm x A74mm

MODELOS
OVALADAS



Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Nivel de protección	Tamaño
LUM08079	20W	110-265V	1700lm	6500°K	IP65	A270mm x B145mm x C80mm
LUM08080	20W	110-265V	1700lm	6500°K	IP65	A270mm x B145mm x C80mm
LUM08081	20W	110-265V	1700lm	6500°K	IP65	A270mm x B145mm x C80mm
LUM08082	20W	110-265V	1700lm	6500°K	IP65	A270mm x B145mm x C80mm
LUM08083	20W	110-265V	1700lm	6500°K	IP65	A270mm x B145mm x C80mm
LUM08084	20W	110-265V	1700lm	6500°K	IP65	A270mm x B145mm x C80mm

MODELOS
RECTANGULARES



Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Nivel de protección	Tamaño
LUM08085	20W	110-265V	1700lm	6500°K	IP65	A201mm x B50mm x C23mm
LUM08086	20W	110-265V	1700lm	6500°K	IP65	A201mm x B50mm x C23mm
LUM08087	20W	110-265V	1700lm	6500°K	IP65	A201mm x B50mm x C23mm
LUM08088	20W	110-265V	1700lm	6500°K	IP65	A201mm x B50mm x C23mm
LUM08089	20W	110-265V	1700lm	6500°K	IP65	A201mm x B50mm x C23mm
LUM08090	20W	110-265V	1700lm	6500°K	IP65	A201mm x B50mm x C23mm

MODELOS
CUADRADAS



Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Nivel de protección	Tamaño
LUM08110	20W	110-265V	1700lm	6500°K	IP65	A270mm x B270mm x C80mm

LÁMPARAS DE TECHO LED



CARACTERÍSTICAS

- * Energía de alta eficiencia y larga durabilidad.
- * Perfecta calidad, óptica avanzada y no deslumbra a la vista.
- * Cuentan con driver de corriente constante para un mejor rendimiento.

APLICACIONES




MODELOS
DECORATIVAS



Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Dimeable	Frecuencia	Tamaño
LUM09092	14W	100-240V	850lm	6500°K	No	60Hz	Ø230mm x A88mm
LUM09093	26W	100-240V	1550lm	6500°K	No	60Hz	Ø350mm x A100mm

MODELOS
PROGRAMABLES

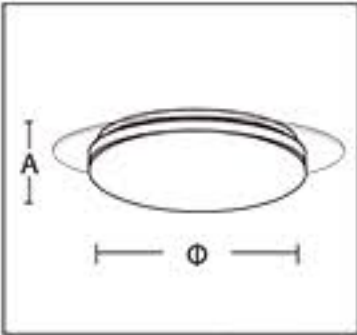

Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Color de luz	Dimeable	Frecuencia	Tamaño
LUM09099	36W	90-130V	2800lm	2700°K - 6500°K	Si	60Hz	Ø350mm x A72 mm
LUM09100	60W	90-130V	4400lm	2700°K - 6500°K	Si	60Hz	Ø450mm x A72 mm

Encendida con
brillo máximo



2700°K

4000°K

6500°K

Encendida en el
modo nocturno



2700°K

4000°K

6500°K

Nota: Las intensidades de brillo y color pueden ajustarse al gusto, utilizando el control remoto incluido.

Funciones que tiene el control remoto
de la luminaria de techo programable Hea Light

Encendido y apagado de la lámpara.

Para activar el modo nocturno y cambiar de tonalidades.

Aumento de intensidad de brillo.

Para cambiar gradualmente a un color de tonalidad más fría.

Para cambiar gradualmente a un color de tonalidad más cálida.

Disminución de intensidad de brillo.

Para cambiar las tonalidades de color automáticamente.

Para activar el modo sueño. Apagado automático luego de haber pasado 1/2 hora.

Para activar el modo sueño. Apagado automático luego de haber pasado 1 hora.

LÍNEA BOMBILLOS

*Bombillos luz mixta
Bombillos metal halide
Bombillos vapor de sodio*



*Bombillos fluorescente T3-4U
Bombillo fluorescente T3 "Media espiral"
Bombillo fluorescente T3 "Mini full espiral"*



*Bombillo fluorescente T5 "Full espiral"
Bombillos fluorescentes T6 "Full espiral"*

Bombillos tubulares fluorescentes

Bombillos circulares fluorescentes



También puedes ver la información de nuestros productos
entrando a: www.healight.com.ve

BOMBILLOS FLUORESCENTES

APLICACIONES



MODELO T3-4U



Código	Consumo	Voltaje	Color de luz	Lúmenes	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM02055	23W	120V	6500°K	1370lm	E27	L145mm x A48mm	Bomb. incandescente de 40W

MODELOS T3 "MEDIA ESPIRAL"



Código	Consumo	Voltaje	Color de luz	Lúmenes	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM02014	20W	90-140V	6500°K	1200lm	E27	L129mm x A59mm	Bomb. incandes. de 100W
BOM02015	20W	90-140V	4000°K	1200lm	E27	L129mm x A59mm	Bomb. incandes. de 100W
BOM02016	24W	90-140V	6500°K	1450lm	E27	L139mm x A59mm	Bomb. incandes. de 120W
BOM02017	24W	90-140V	4000°K	1450lm	E27	L139mm x A59mm	Bomb. incandes. de 120W

MODELO T3 "MINI FULL ESPIRAL"



Código	Consumo	Voltaje	Color de luz	Lúmenes	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM02040	13W	90-130V	4000°	680lm	E27	L116mm x A38mm	Bomb. incandescente de 65W

MODELO T5 "FULL ESPIRAL"



Código	Consumo	Voltaje	Color de luz	Lúmenes	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM02018	65W	90-130V	6500°K	3600lm	E27	L224mm x A82mm	Bomb. incandescente de 325W

MODELOS T6 "FULL ESPIRAL"



Código	Consumo	Voltaje	Color de luz	Lúmenes	Base	Dimensiones	Equivalencia
BOM02051	85W	AC 220-240V	6500°K	5600lm	E40	L104mm x A275mm	Bomb. incandes. de 100W
BOM02052	85W	AC 110-130V	6500°K	5000lm	E27	L104mm x A255mm	Bomb. incandes. de 100W
BOM02019	105W	AC 120-230V	6500°K	5600lm	E27	L275mm x A104mm	Bomb. incandes. de 525W
BOM02020	105W	AC 208-240V	6500°K	5600lm	E40	L275mm x A104mm	Bomb. incandes. de 525W

BOMBILLOS TUBULARES FLUORESCENTES



APLICACIONES



Código	Consumo	Voltaje	Color de luz	Base	Dimensiones
BOM02023	17W	Según balasto	6500°K	G13	L600mm x Ø25mm
BOM02022	32W	Según balasto	6500°K	G13	L1200mm x Ø25mm

BOMBILLOS CIRCULARES FLUORESCENTES



APLICACIONES



Código	Consumo	Voltaje	Color de luz	Dimensiones
BOM02053	22W	120V	6500°K	Ø interno 144mm x Ø externo 208mm
BOM02054	32W	120V	6500°K	Ø interno 235mm x Ø externo 295mm

BOMBILLOS LUZ MIXTA

APLICACIONES



Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Amperaje	Base	Dimensiones	Vida útil
BOM01001	160W	115-125V	2850lm	0,75 A	E27	L173mm x Ø75mm	5.000Hrs
BOM01002	160W	208-240V	2080lm	0,75 A	E27	L173mm x Ø75mm	5.000Hrs
BOM01003	250W	208-240V	4500lm	1,20 A	E27	L232mm x Ø91mm	5.000Hrs
BOM01004	250W	208-240V	4500lm	1,20 A	E40	L232mm x Ø91mm	5.000Hrs
BOM01005	500W	208-240V	11500lm	2,40 A	E40	L278mm x Ø122mm	5.000Hrs

BOMBILLOS VAPOR DE SODIO

APLICACIONES



Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Amperaje	Base	Dimensiones	Vida útil
BOM01008	250W	Según balasto	32000lm	3,0 A	E40	L255mm x A46mm	8000Hrs
BOM01009	400W	Según balasto	48000lm	4,6 A	E40	L275mm x A46mm	8000Hrs

BOMBILLOS METAL HALIDE

APLICACIONES



Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Amperaje	Base	Diseño	Dimensiones	Vida útil
BOM01007	400W	Según balasto	32000lm	2,4A	E40	Tubular	L270mm x A48mm	8000Hrs
BOM01006	400W	Según balasto	32000lm	3,25 A	E40	Ovoide	L285mm x Ø120mm	8000Hrs
BOM01055	1500W	Según balasto	120000lm	6,5 A	E40	Tubular	L390mm x A70mm	8000Hrs

LÍNEA LUMINARIAS

Modelo antipolvo

Modelo spot

Tipo campana (aluminio)

Tipo campana (policarbonato)

Reflector Metal Halide



*También puedes ver la información de nuestros productos
entrando a: www.healight.com.ve*

LUMINARIAS



Código	Capacidad para	Diferenciación	Conexión	Grado de protección	Dimensiones
LUM04040	Dos tubos LED de 18W	Carcasa vacía	Sencilla	IP65	L127mm x A15mm x An33mm
LUM04041	Dos tubos LED de 18W	Carcasa vacía	Doble	IP65	L127mm x A15mm x An33mm

NOTA: También pueden ser instaladas con balastos para bombillos fluorescentes de 2x36.



Código	Socate	Diferenciación	Grado de protección	Pulgadas
LUM05044	E27	Sin vidrio	IP65	3"
LUM05045	E27	Sin vidrio	IP65	4"
LUM05046	E27	Con vidrio	IP65	4"
LUM05047	E27 x 2	Con vidrio	IP65	6"
LUM05048	E27 x 2	Con vidrio	IP65	8"



Código	Material	Incluye	Tipo de socate	Pulgadas
LUM06052	Polycarbonato	Sócate atornillable	E27	16"
LUM06053	Polycarbonato	Sócate atornillable	E27	22"



Código	Material	Incluye	Tipo de socate	Pulgadas
LUM06049	Aluminio	Sócate atornillable	E27	12"
LUM06050	Aluminio	Sócate atornillable	E27	14"
LUM06051	Aluminio	Sócate atornillable	E27	16"



Código	Material	Incluye	Tipo de Bulbo	Pulgadas
LUM06124	Aluminio	Ganchos atornillables	FST111 35W/80W	12"

REFLECTOR METAL HALIDE



Código	Capacidad para	Voltaje	Sócate	Grado de protección		Dimensiones		
LUM01008	1 Bombillo MH de 400W	220-240V	E40	IP65		L127mm x A15mm x An33mm		
Código	Consumo	Voltaje	Lúmenes	Amperaje	Base	Diseño	Dimensiones	Vida útil
BOM01007	400W	Según balasto	32000lm	2,4A	E40	Tubular	L270mm x A48mm	8000Hrs

LÍNEA DRIVERS Y BALASTOS

*Drivers para paneles LED
Drivers para reflectores LED
Kit de balasto Metal Halide*



*También puedes ver la información de nuestros productos
entrando a: www.healight.com.ve*

DRIVERS



DRIVERS PARA
PANELES LED



Código	Potencia	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Amperaje de salida	Temperatura
BAL03019	24W	90-265V	75V	300 mA	Ta: 25°C
BAL03009	18W	90-265V	69V	240 mA	Ta: 25°C
BAL03010	12W	90-265V	69V	210 mA	Ta: 25°C
BAL03011	9W	90-265V	45V	180 mA	Ta: 25°C
BAL03012	6W	90-265V	45V	120 mA	Ta: 25°C
BAL03013	4W	90-265V	45V	100 mA	Ta: 25°C
BAL03014	3W	90-265V	45V	60 mA	Ta: 25°C

DRIVERS PARA
REFLECTORES LED



Código	Potencia	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Amperaje de salida	Temperatura
BAL03016	20W	85-264V	30-40V	700mA±5%	Ta: 50°C Tc: 60°C
BAL03017	50W	100-265V	30-40V	1500mA±5%	Ta: 50°C Tc: 60°C
BAL03015	200W	85-264V	27-42V	5700mA±5%	Ta: 50°C Tc: 60°C

BALASTOS



Universal Lighting Technologies es una empresa perteneciente al grupo

CARACTERÍSTICAS

* Tiene la capacidad de arranque para lámparas con bombillos fluorescentes desde 17 vatios hasta 32 vatios.



Código	Consumo	Voltaje	F. de lastre	F. de potencia	Método de inicio	Tipo(s) de lámparas
BAL01001	2x32W	120-277V	.88-1.10	0.99	Inicio instantáneo	Fluorescente (T8)



Código	Consumo	Voltaje	F. de lastre	F. de potencia	Método de inicio	Tipo(s) de lámparas
BAL01002	3x32W	120-277V	.88-1.10	0.99	Inicio instantáneo	Fluorescente (T12, T8)



Código	Consumo	Voltaje	F. de lastre	F. de potencia	Método de inicio	Tipo(s) de lámparas
BAL01003	4x32W	120-277V	.88-1.10	0.99	Inicio instantáneo	Fluorescente (T12, T8)

PARA DISPOSITIVOS
VAPOR DE SODIO



CARACTERÍSTICAS

- * Este kit incluye balasto, ignitor o capacitor.
- * Es un producto de fácil instalación, debido a que ya trae los componentes conectados.
- * Incluye piezas para instalación.



BAL02008

Producto	Consumo	Voltaje	Corriente	F. de potencia	Método de inicio	Tipo(s) de lámparas
Balasto	250W	120-480V	3,25A/3,50A	0,56/0,46	Inicio instantáneo	Vapor de sodio
Producto	Microfaradios	Voltaje				
Capacitor	35UF ±3%	280V				
Producto	Consumo de lámpara	Voltaje	Amperaje			
Ignitor	150W-400W	120 - 277V	3A			

PARA DISPOSITIVOS
METAL HALIDE



CARACTERÍSTICAS

- * Este kit incluye balasto e ignitor.
- * Es un producto de fácil instalación, debido a que ya trae los componentes conectados.
- * Incluye piezas para instalación.



BAL02018

Producto	Consumo	Voltaje	Corriente	F. de potencia	Método de inicio	Tipo(s) de lámparas
Balasto	400W	110-240V	3,25A/3,50A	0.99	Inicio instantáneo	Metal Halide (Haluro metálico)
Producto	Microfaradios	Voltaje	Amperaje			
Capacitor	24UF ±3%	400V	5A			



CARACTERÍSTICAS

- * Los productos que componen este kit se pueden solicitar por separado para repuesto.
- * Una de las ventajas de este kit, es que puede encender lámparas de vapor de sodio de 250W.



Código	Consumo	Voltaje	Corriente	F. de potencia	Método de inicio	Tipo(s) de lámparas
BAL02005	400W	208-240V	3,25A/3,50A	0,56/0,46	Inicio instantáneo	Metal Halide (Haluro metálico)
Código	Microfaradios	Voltaje				
BAL02006	25UF ±10%	250V				
Código	Consumo de lámpara	Voltaje	Amperaje			
BAL02007	400W	208-240V	5A			

LÍNEA INTERRUPTORES Y TOMAS



Línea Metalic

Línea Decor

Línea Practic



También puedes ver la información de nuestros productos
entrando a: www.healight.com.ve

LÍNEA METALIC

CARACTERÍSTICAS

* Cuentan con una base de aluminio y bordes cromados, que aportan un aspecto elegante.



APL01001

Interruptor 3 way

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Dorado



APL01002

Doble interruptor 3 way

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Dorado



APL01003

Triple interruptor 3 way

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Dorado



APL01004

Interruptor 3 way + toma

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Dorado



APL01005

Toma americana

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Dorado



APL01006

Doble toma americana

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Dorado



APL01007

Toma cable TV

Color: Dorado



APL01008

Interruptor timbre

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Dorado



APL01009

Tapa ciega

Color: Dorado



APL01010

Interruptor 3 way

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Plateado



APL01011

Doble interruptor 3 way

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Plateado



APL01012

Triple interruptor 3 way

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Plateado



APL01013

Interruptor 3 way + toma

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Plateado



APL01014

Toma americana

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Plateado



APL01015

Doble toma americana

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Plateado



APL01016

Toma cable TV

Color: Plateado



APL01017

Interruptor timbre

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Plateado



APL01018

Toma internet + teléfono

Color: Plateado



APL01019

Tapa ciega

Color: Plateado



APL01094

Toma USB

Voltaje Entrada: 250V
Voltaje Salida: 5V
Amperaje Normal: 15A
Amperaje USB: 2A
Color: Blanco

LÍNEA DECOR

CARACTERÍSTICAS

* Cuentan con una base de plástico y bordes cromados, que aportan un detalle sencillo y elegante.

			
APL02042 Interruptor 3 way Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Dorado	APL02043 Doble interruptor 3 way Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Dorado	APL02044 Triple interruptor 3 way Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Dorado	APL02045 Interruptor 3 way + toma Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Dorado
			
APL02046 Toma americana Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Dorado	APL02047 Doble toma americana Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Dorado	APL02048 Toma cable TV Color: Dorado	APL02049 Interruptor dimer Voltaje: 250V - 300V Amperaje: 15A Color: Dorado
			
APL02050 Toma internet + teléfono Color: Dorado	APL02051 Interruptor timbre Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Dorado	APL02052 Tapa ciega Color: Dorado	
			
APL02020 Interruptor 3 way Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Plateado	APL02021 Doble interruptor 3 way Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Plateado	APL02022 Triple interruptor 3 way Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Plateado	APL02023 Interruptor 3 way + toma Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Plateado

			
APL02024 Toma americana Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Plateado	APL02025 Doble toma americana Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Plateado	APL02026 Toma cable TV Color: Plateado	APL02027 Interruptor dimer Voltaje: 250V - 300V Amperaje: 15A Color: Plateado
			
APL02028 Toma internet + teléfono Color: Plateado	APL02029 Interruptor timbre Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Plateado	APL02030 Tapa ciega Color: Plateado	APL02095 Toma USB Voltaje Entrada: 250V Voltaje Salida: 5V Amperaje Normal: 15A Amperaje USB: 2A Color: Plateado
			
APL02031 Interruptor 3 way Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Blanco	APL02032 Doble interruptor 3 way Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Blanco	APL02033 Triple interruptor 3 way Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Blanco	APL02034 Interruptor 3 way + toma Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Blanco
			
APL02035 Toma americana Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Blanco	APL02036 Doble toma americana Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Blanco	APL02037 Toma cable TV Color: Blanco	APL02038 Interruptor dimer Voltaje: 250V - 300V Amperaje: 15A Color: Blanco
			
APL02039 Toma internet + teléfono Color: Blanco	APL02040 Interruptor timbre Voltaje: 250V Amperaje: 15A Color: Blanco	APL02041 Tapa ciega Color: Blanco	APL02096 Toma USB Voltaje Entrada: 250V Voltaje Salida: 5V Amperaje Normal: 15A Amperaje USB: 2A Color: Blanco

LÍNEA PRACTIC

CARACTERÍSTICAS

* Cuentan con una base de plástico.



APL02053

Interruptor 3 way

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Plateado



APL02054

Doble interruptor 3 way

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Plateado



APL02055

Triple interruptor 3 way

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Plateado



APL02056

Interruptor 3 way + toma

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Plateado



APL02057

Toma americana

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Plateado



APL02058

Doble toma americana

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Plateado



APL02059

Toma cable TV

Color: Plateado



APL02060

Interruptor dimer

Voltaje: 250V - 300V
Amperaje: 15A
Color: Plateado



APL02061

Toma internet + teléfono

Color: Plateado



APL02062

Interruptor timbre

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Plateado



APL02063

Tapa ciega

Color: Plateado



APL03064

Interruptor 3 way

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Blanco



APL03065

Doble interruptor 3 way

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Blanco



APL03066

Triple interruptor 3 way

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Blanco



APL03067

Interruptor 3 way + toma

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Blanco



APL03068

Toma americana

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Blanco



APL03069

Doble toma americana

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Blanco



APL03070

Toma de 20A

Voltaje: 250V
Amperaje: 20A
Color: Blanco



APL03071

Toma cable TV

Color: Blanco



APL03072

Interruptor dimer

Voltaje: 250V - 300V
Amperaje: 15A
Color: Blanco



APL03073

Toma internet + teléfono

Color: Blanco



APL03074

Interruptor timbre

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Blanco



APL03075

Tapa ciega

Color: Blanco



APL03097

Toma USB

Voltaje Entrada: 250V
Voltaje Salida: 5V
Amperaje Normal: 15A
Amperaje USB: 2A
Color: Blanco



APL03076

Interruptor 3 way

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Marfil



APL03077

Doble interruptor 3 way

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Marfil



APL03078

Triple interruptor 3 way

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Marfil



APL03079

Interruptor 3 way + toma

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Marfil



APL03080

Toma americana

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Marfil



APL03081

Doble toma americana

Voltaje: 250V
Amperaje: 15A
Color: Marfil



APL03082

Toma cable TV

Color: Marfil



APL03083

Interruptor dimer

Voltaje: 250V - 300V
Amperaje: 15A
Color: Marfil